



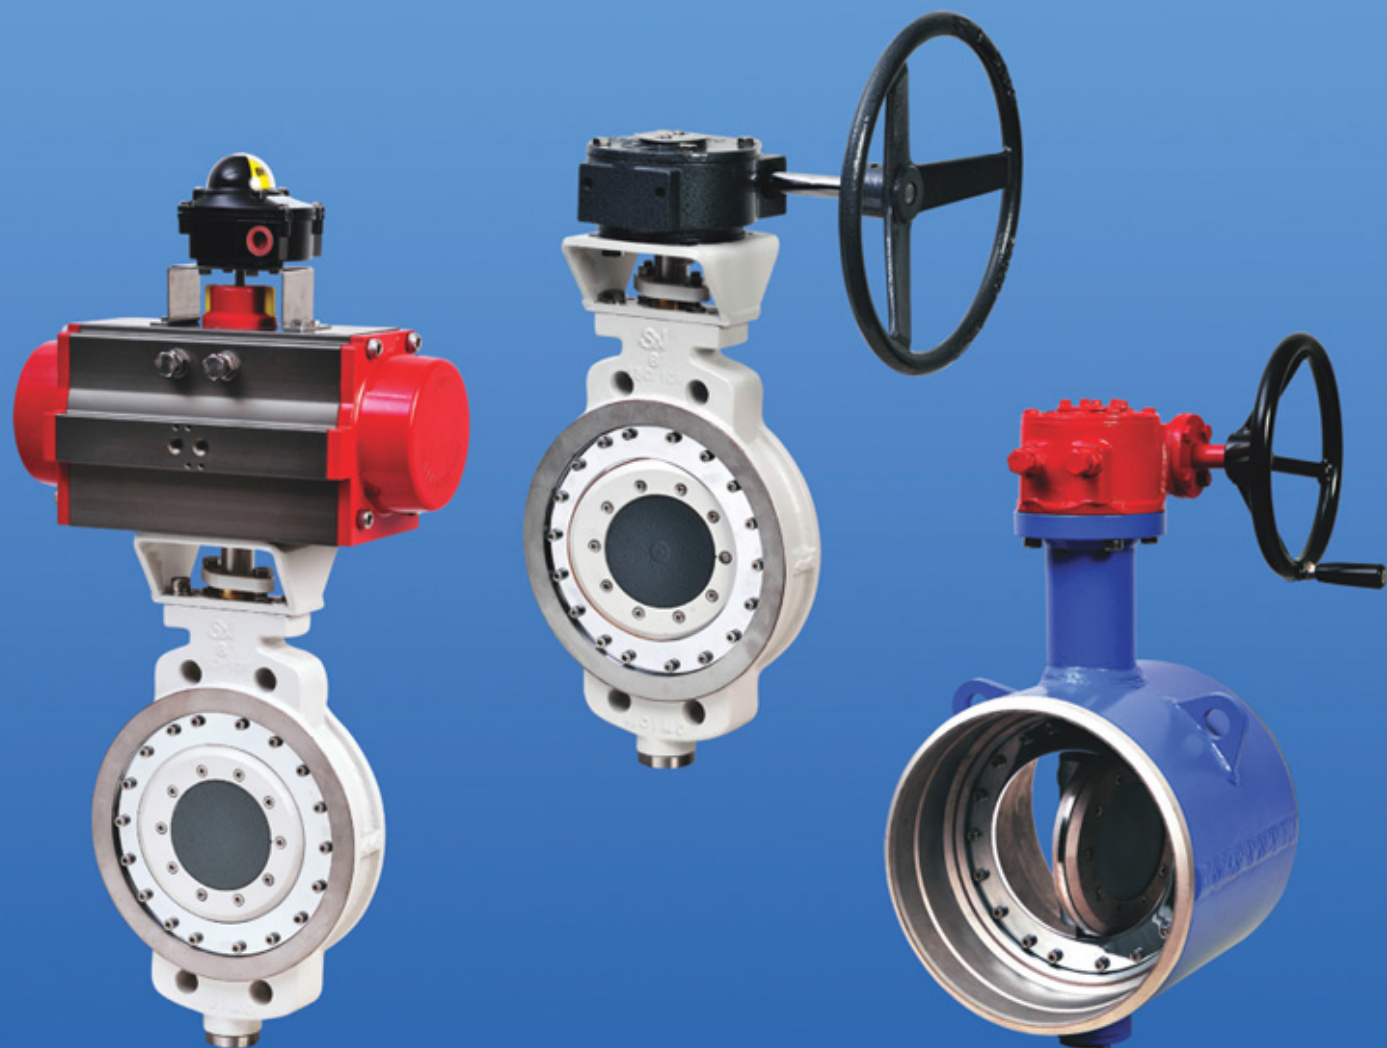

Дисковый затвор с тройным смещением диска SDV 800 серия


Исполнение фланцевое, межфланцевое, под приварку PN 10 - PN 40)

Двойной эксцентриситет

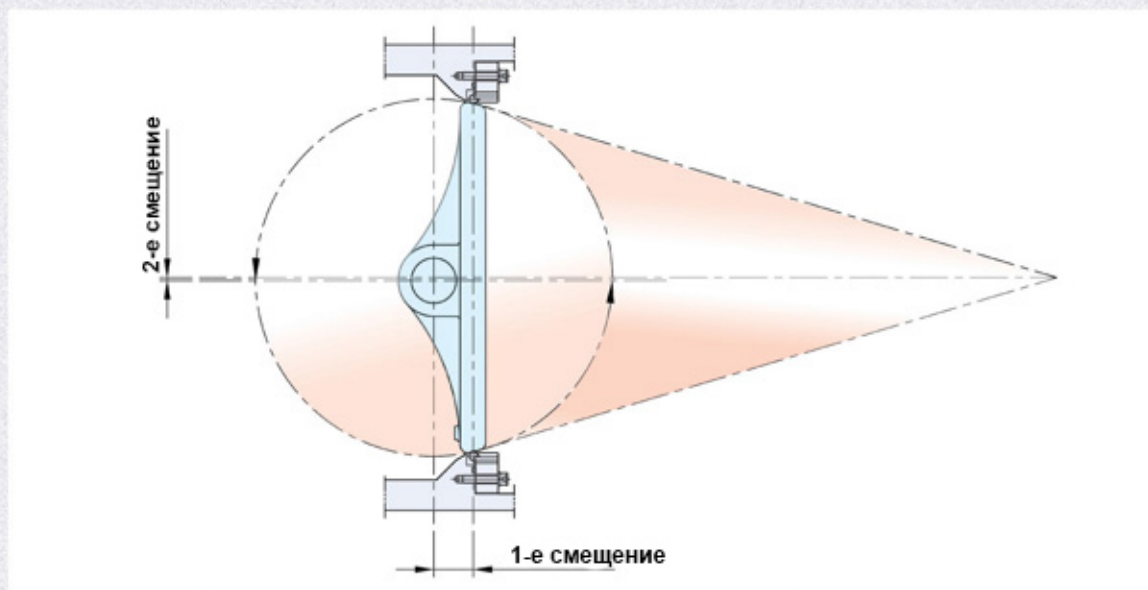


Центр вращения перемещен от средней линии затвора. Дизайн седла и уплотнения остается коническим и на центре. Эта конструкция снова опирается на фрикционной прокладкой трения, но продолжительность вращения, по которому происходит это трение, уменьшена, в результате использования стойкие большому износу материалы седла. Однако эти материалы должны быть относительно мягкими или очень упругими, чтобы предотвратить "заклинивание".

Тройной эксцентриситет

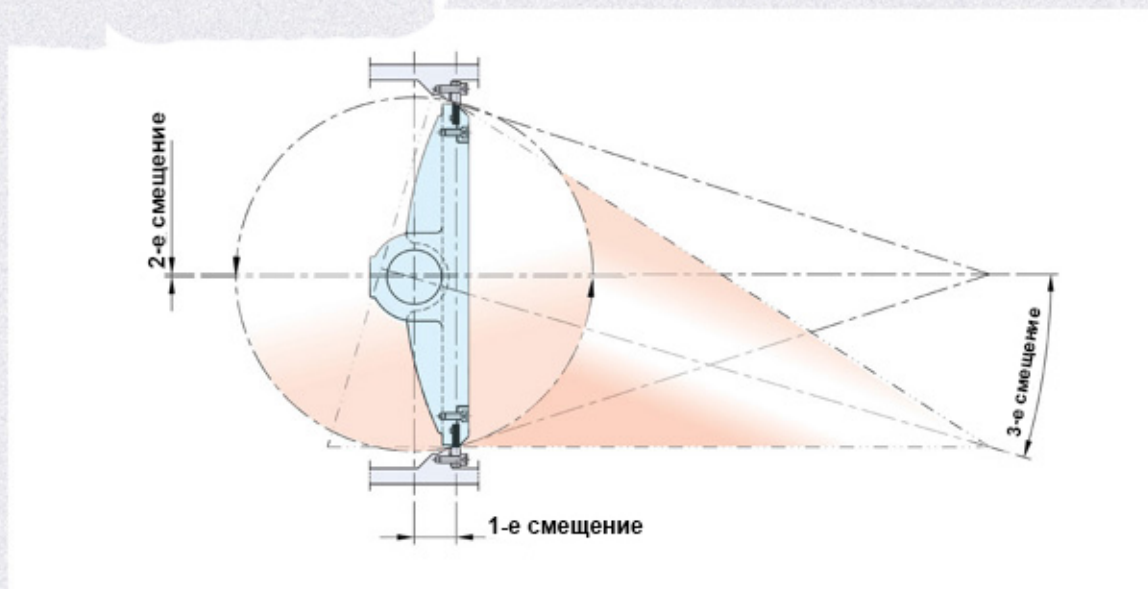


Средняя линия конуса вращается далеко от средней линии затвора, приводящей к эллипсоидальному профилю и обеспечивающей третье смещение. С этой геометрией вмешательство седла полностью устранено, гарантируя длинную герметизирующую жизнь. Результат - вращающий момент седла, помогший процессом-давлением лишенный трения уплотнения. Геометрия позволяет седлу корпуса использоваться в качестве закрытой остановки предела, помогая регулированию оператора. Дизайн Тройного смещения - идеально, подходящий для седловых металлических затворов, обеспечивающих непроницаемый, газоплотный показатель при высокой/низкой температуре, высоком давлении и противопожарном применениях.

Наименование частей и материалы

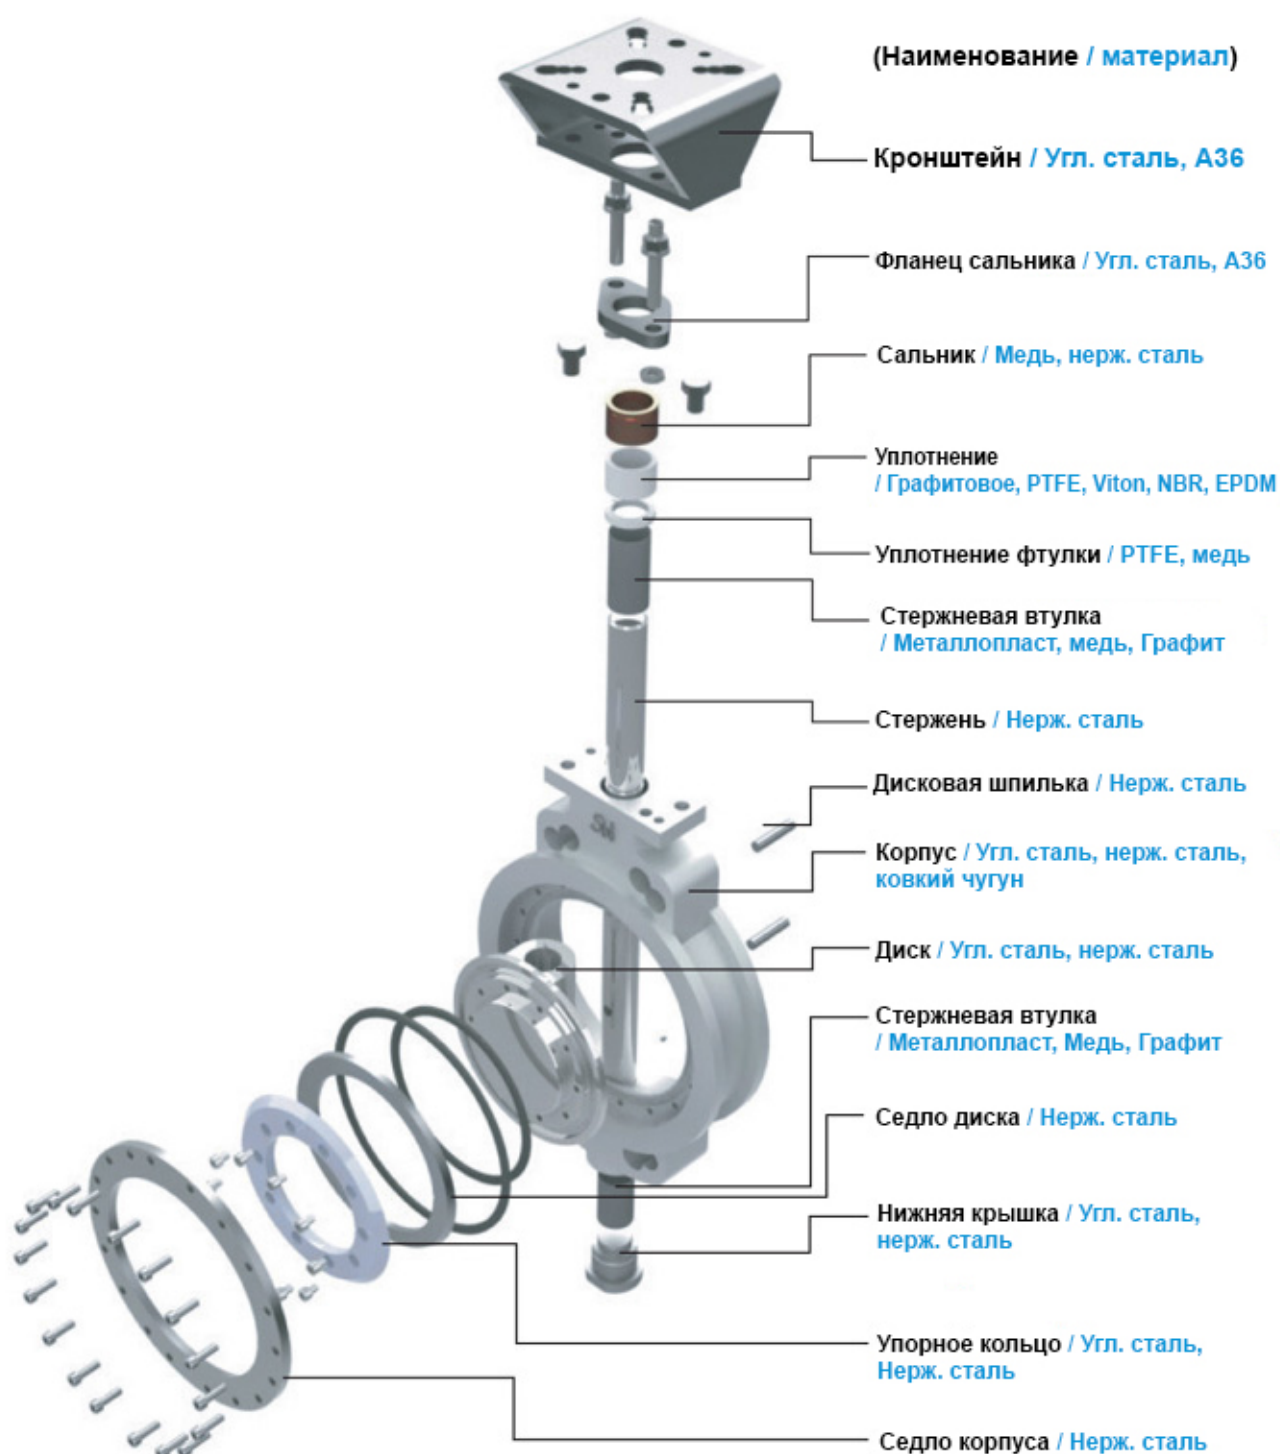

810, 820 Серия

Размеры межфланцевого корпуса

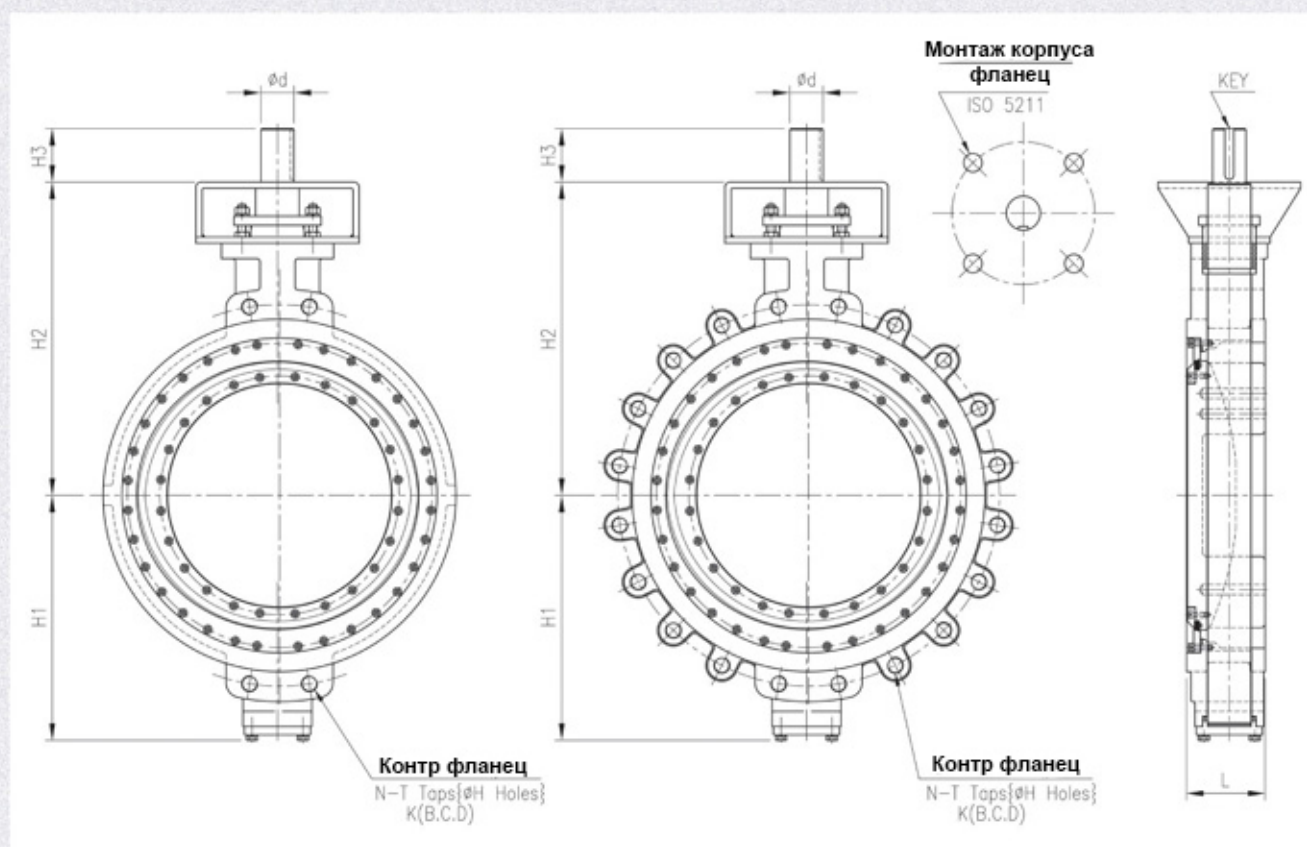


ЕИ:мм

Размер дюйм мм	L	H1	H2	H3	ø d	Ключ	Фланец ISO5211	ANSI 150LB				JIS 10K				ANSI 300LB				JIS 20K				
								K	N	ø H	T	K	N	ø H	T	K	N	ø H	T	K	N	ø H	T	
3"	80A	48	118	193	40	15	5x5	F07	152.4	4	19	5/8"	150	8	19	M16	168.1	8	23	3/4"	160	8	23	M20
4"	100A	54	130	205	40	15	5x5	F07	190.5	8	19	5/8"	175	8	19	M16	200.2	8	23	3/4"	185	8	23	M20
5"	125A	56	162	225	42	20	6x6	F10	215.9	8	23	3/4"	210	8	23	M20	235.0	8	23	3/4"	225	8	25	M22
6"	150A	57	168	235	42	20	6x6	F10	241.3	8	23	3/4"	240	8	23	M20	269.7	12	23	3/4"	260	12	25	M22
8"	200A	64	195	270	52	30	8x7	F12	298.5	8	23	3/4"	290	12	23	M20	330.2	12	25	7/8"	305	12	25	M22
10"	250A	71	244	345	52	30	8x7	F12	362.0	12	25	7/8"	355	12	25	M22	387.4	16	28	1"	380	12	27	M24
12"	300A	81	284	375	52	30	8x7	F12/F14	431.8	12	25	7/8"	400	16	25	M22	450.9	16	32	1 1/8"	430	16	27	M24
14"	350A	92	329	450	65	40	12x8	F14/F16	476.3	12	29	1"	445	16	25	M22	514.4	20	32	1 1/8"	480	16	33	M30
16"	400A	102	363	470	65	40	12x8	F14/F20	539.8	16	29	1"	510	16	27	M24	571.5	20	35	1 1/4"	540	16	33	M30
18"	450A	114	377	490	75	45	14x9	F16/F20	577.9	16	32	1 1/8"	565	20	27	M24	628.7	24	35	1 1/4"	605	20	33	M30
20"	500A	127	428	545	85	55	18x11	F20/F25	635.0	20	32	1 1/8"	620	20	27	M24	685.8	24	35	1 1/4"	660	20	33	M30
24"	600A	154	481	615	105	65	18x11	F26/F30	749.3	20	35	1 1/4"	730	24	33	M30	812.8	24	41	1 1/2"	770	24	39	M36
28"	700A	165	541	730	105	65	18x11	F25/F35	863.6	28	35	1 1/4"	840	24	33	M30	939.8	28	45	1 5/8"	875	24	42	M39
30"	750A	165	576	760	105	65	18x11	F25/F35	914.4	28	35	1 1/4"	-	-	-	-	997.0	28	48	1 3/4"	-	-	-	-
32"	800A	190	611	785	130	90	25x14	F30/F35	977.9	28	41	1 1/2"	950	28	33	M30	1054.1	28	51	1 7/8"	990	24	48	M45
36"	900A	203	664	830	130	90	25x14	F30/F40	1085.9	32	41	1 1/2"	1050	28	33	M30	1168.4	32	54	2"	1090	28	48	M45
40"	1000A	216	742	900	150	110	32x18	F35/F40	1200.2	36	41	1 1/2"	1160	28	39	M36	1155.7	32	45	1 5/8"	1210	28	56	M52
44"	1100A	251	820	975	150	110	32x18	F35/F48	1314.5	40	41	1 1/2"	1270	28	39	M36	1263.7	32	48	1 3/4"	1310	32	56	M52
48"	1200A	254	875	1025	185	150	36x20	F40/F48	1422.4	44	41	1 1/2"	1380	32	39	M36	1371.6	32	51	1 7/8"	1420	32	56	M52

*. 150,300LB код Фланца ; 24" ANSI B16.5, более 24" ANSI B16.47-Серии A


8BS Серии

Размеры корпуса под приварку

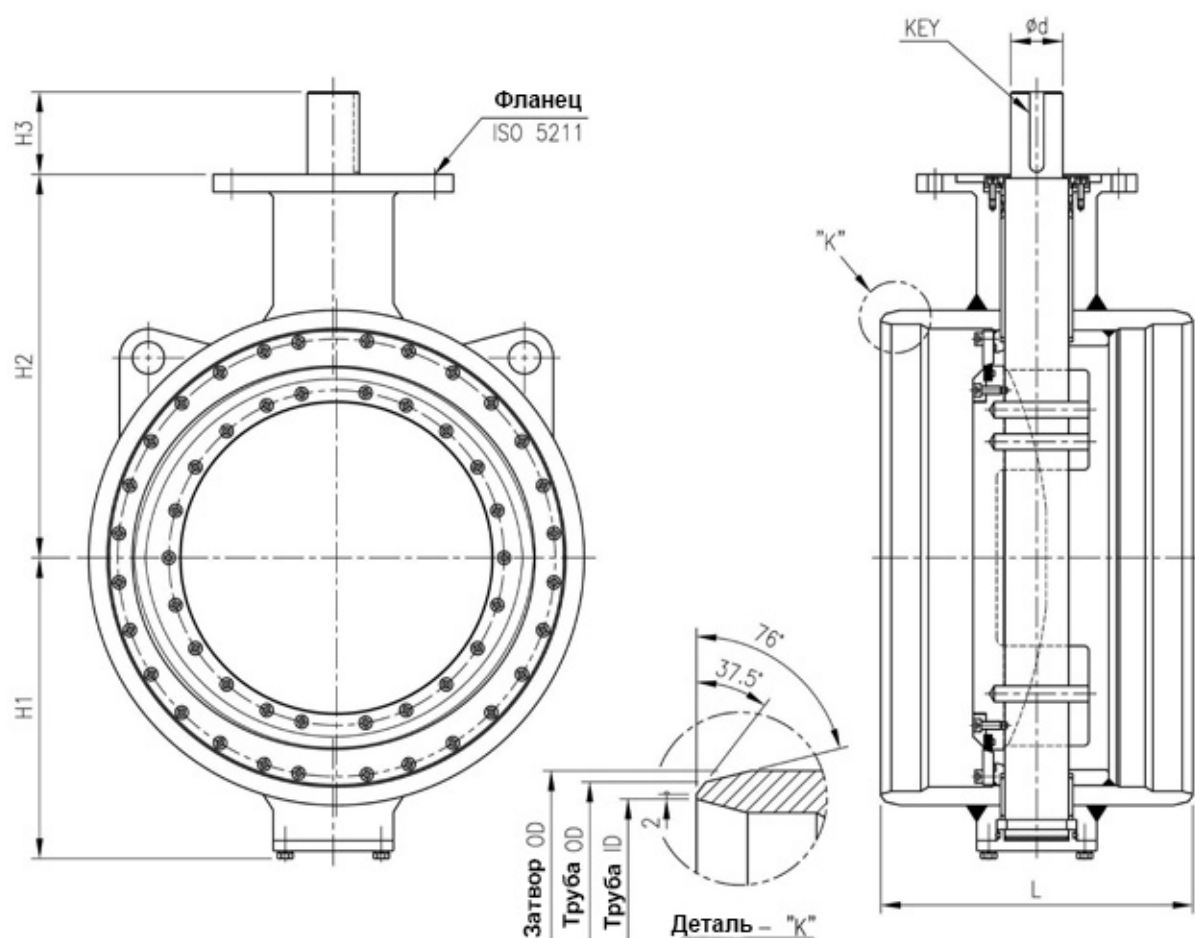

ЕИ:мм

DN		L	H1	H2	H3	Ø d	Ключ	Фланец ISO5211	Затвор OD	Труба (DIN end)	
мм	дюйм									OD	ID
200	8	230	149	222	52	30	8x7	F12	223	219.1	210.1
250	10	250	177	279	52	30	8x7	F12	278	273.0	263.0
300	12	270	211	315	52	30	8x7	F12	329	323.9	312.7
350	14	290	232	331	65	40	12x8	F14	362	355.6	344.4
400	16	310	259	357	65	40	12x8	F14	413	406.4	393.8
450	18	330	293	392	75	45	14x9	F16	464	457.0	444.4
500	20	350	323	425	85	55	18x11	F20	520	508.0	495.4
600	24	390	376	480	100	60	18x11	F25	619	609.6	593.6
700	28	430	431	531	105	65	18x11	F25	721	711.2	693.6
800	32	470	507	583	130	90	25x14	F30	825	812.8	795.2
900	36	510	571	634	130	90	25x14	F30	927	914.4	894.4
1000	40	550	645	685	150	110	32x18	F35	1030	1016	994.0
1200	48	630	754	793	150	110	32x18	F35	1234	1220	1195
1400	56	710	865	930	180	150	40x22	F40	1440	1420	1392
1500	60	710	936	994	180	160	40x22	F40	1542	1524	1496



SUNG-DO Затворы

SDV - Имя производителя		Номинальное давление (Бар) (PN1 - PN40)	Серия затворов 300 400 500 600 700 800		Покрытие корпуса E - эпоксидная краска F - стеклопластик S - нержавеющий корпус P - предизоляция		
SDV	200		1	800	G	E	2
Диаметр условного прохода (мм)		Тип присоединения: 1 - под приварку 2 - межфланцевый 3 - фланцевый		Тип управления: L - рукоятка G - редуктор B - голый шток A - привод		Назначение среды 1 - Газ 2 - Вода 3 - Нефтепродукты	

Официальный эксклюзивный дистрибьютор SUNG DO VALVE на территории России и стран СНГ


г. Москва, ул. Научный проезд, д.14А, стр. 3

тел. +7 (495) 642-21-17

info@sungdovalue.ru



SUNG DO VALVE CO., LTD.

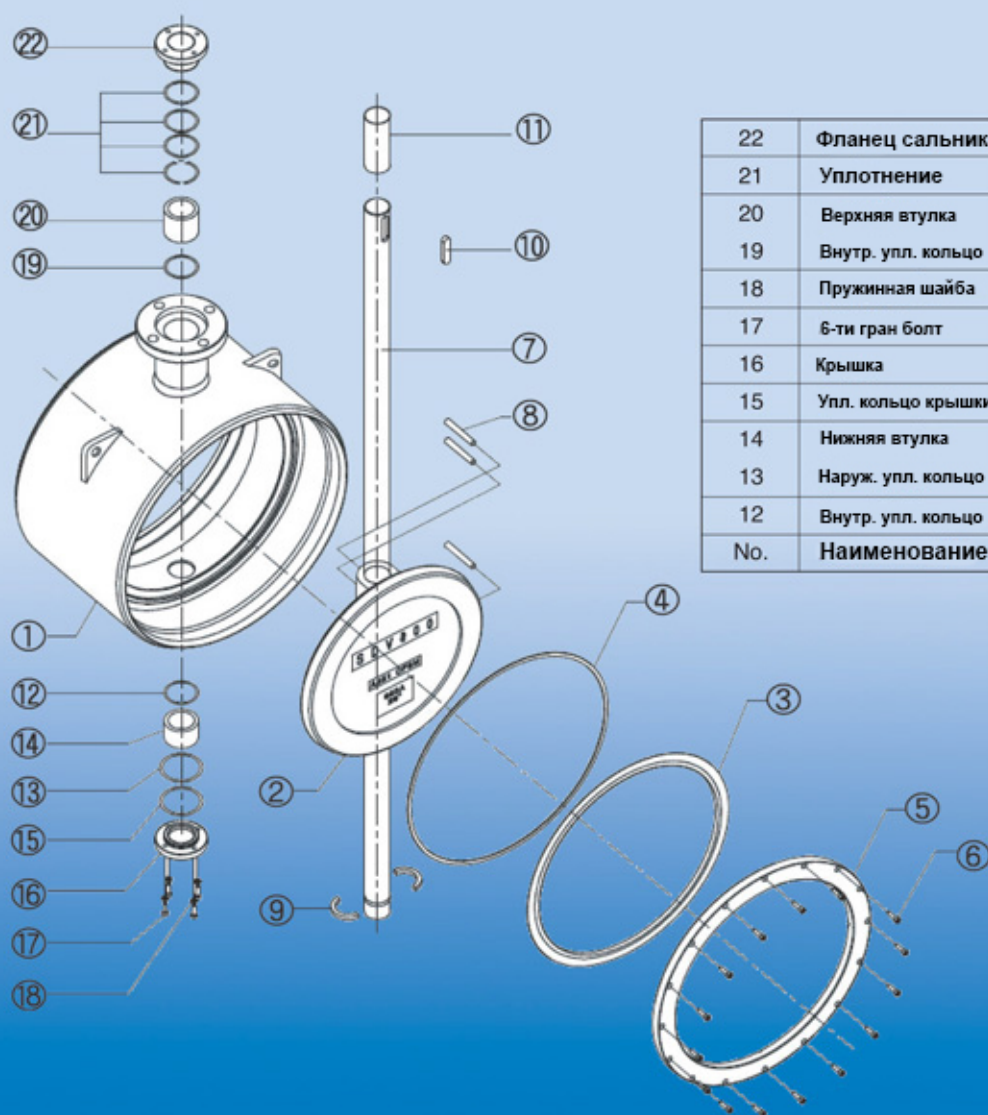

22	Фланец сальника	11	Стерж. втулка
21	Уплотнение	10	Ключ
20	Верхняя втулка	9	Подпятник
19	Внутр. упл. кольцо	8	Шпилька
18	Пружинная шайба	7	ШТОК
17	6-ти гран болт	6	Болт
16	Крышка	5	Седлов. заж. кольцо
15	Упл. кольцо крышки	4	Кольцо. прокладка
14	Нижняя втулка	3	Мет. седло
13	Наруж. упл. кольцо	2	Диск
12	Внутр. упл. кольцо	1	Корпус затвора
No.	Наименование	No.	Наименование

SUNG DO VALVE CO., LTD.
SDV 800 **Серия**